

Eigenschaften

Lieferumfang 1 Messgerät HK MH 2025

1 USB-Netzteil 5 VDC, 500 mA

2 NiMH-Akkus

2 Drucksensoren mit angegossenem Kabel (Länge 2,5 m), Druckbereiche siehe Tabelle


2 MINIMESS® Direktanschlüsse für Drucksensoren

Software

Bedienungsanleitung

Kunststoffkoffer

Temp. Bereich -20 °C bis +70 °C

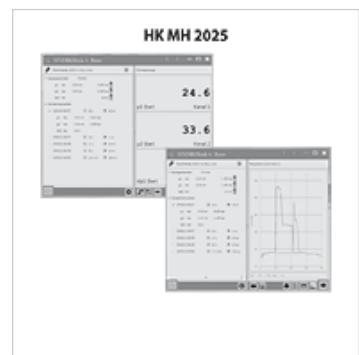

Beschreibung

Kompaktes Messgeräte-Set

Direkte Bedienung über 5 Softkeys

2 Messkanäle für industrielle Sensoren (wahlweise 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, Frequenz, Zähler)

Differenzdruck- oder Leistungsberechnung aus 2 Messkanälen

Automatische Sensorerkennung ISDS

LCD-Grafikdisplay mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und automatischer Anzeigenanpassung

Messwertspeicher 2,0 MB (5 Messreihen mit je 120.000 Messwerten)

Abtastrate in 5 Stufen zwischen 1 ms und 10 s wählbar

Anzeigerate zwischen 0,5 ms und 10 ms wählbar

Schnelle Datenübertragung zum PC mittels USB-Schnittstelle

Mit Auswertungs-Software HYDROlink Base

Leichtes Kunststoffgehäuse mit Batteriefach für handelsübliche wiederaufladbare NiMH-Akkus

Abmessungen Koffer: B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Artikel

Bezeichnung	enthaltene Drucksensoren	Gewicht (kg)
HK MH2025 400 400	2 Stk. 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 Stk. 0 - 60 bar / 1 Stk. 0 - 600 bar	3,5

Zubehör

HK PT2020 Drucksensor