


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Economy Variante Stahlausführung mit Präzisions-Ventilspindel
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 400 bar

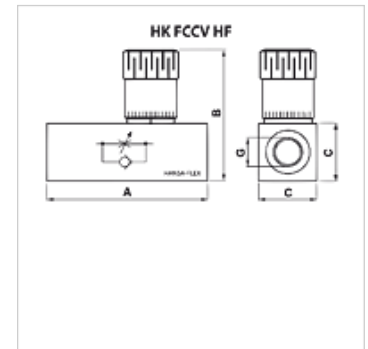

### Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

### Beschreibung

Genauere Volumenstromregelung bzw. Absperrung in einer Durchflussrichtung, in Gegenrichtung freier Durchfluss

Genauere Drosselung in einem großen Durchflussbereich

Öffnungsdruck des Rückschlagventils 0,35 bar

Die Innensechskantschraube im Einstellknopf dient zur Arretierung

### Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Druck max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Werte für max. Durchfluss bei  $\Delta p=20\text{bar}$