
HK FCCV HF

Drosselrückschlagventil

Eigenschaften

Ausführung	Economy Variante Stahlausführung mit Präzisions-Ventilspindel
Betriebsdruck	bis zu 400 bar



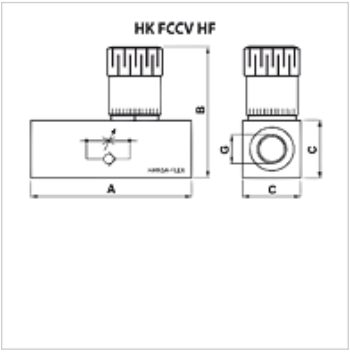

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Genaue Volumenstromregelung bzw. Absperrung in einer Durchflussrichtung, in Gegenrichtung freier Durchfluss
Genaue Drosselung in einem großen Durchflussbereich
Öffnungsdruck des Rückschlagventils 0,35 bar
Die Innensechskantschraube im Einstellknopf dient zur Arretierung

Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Druck max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Werte für max. Durchfluss bei Δp=20bar

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.