
HK EBM AS

Proportionalverstärker digital

Eigenschaften

Ausführung	für DIN-Schiene 35x7,5 4 Steckanschlüsse zu Verbindung mit Ventil-Magneten RJ45-Anschluss zur RS232-Kommunikation mit der Programmierungssoftware 4 LEDs zur Diagnose Elektrischer Verpolungs-Schutz
Betriebstemperatur max.	60 °C
Verwendung	für Ein- und Zweimagnet-Proportionalventile ohne Aufnehmer



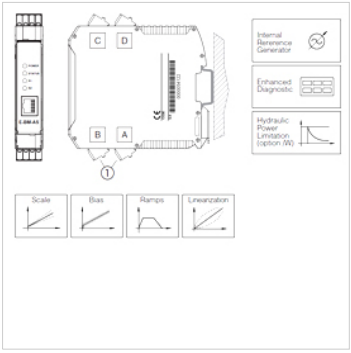

Beschreibung

für Ein- und Zweimagnet-Proportionalventile ohne Aufnehmer
Spannungsversorgung standard: +24 VDC gleichgerichtet und gefiltert
max. Leistungsaufnahme: 50 W / 100 W
max. Strom zu den Magneten: 2,7 A bei 24 VDC / 3,3 A bei 12 VDC
Referenz-Eingangssignal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Halterung für DIN-Schiene 35x7,5

Artikel

Bezeichnung	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 Magnet für HK Prop.-Wegeventile	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 Magnet für HK Prop.-Wegeventile	0,2

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DHZO A	Proportional Magnetwegeventil NG 6
HK DKZOR A	Proportional Magnetwegeventil NG 10
HK HZGO A 031	Proportional Druckminderventil NG 6
HK HZMO A 030	Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6
HK KZGO A 031	Proportional Druckminderventil NG 10
HK RZGO A 033	Proportional Druckminderventil NG 6
HK RZMO A 010	Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6
HK RZMO A 030	Proportional Druckbegrenzungsventil NG 6

Zusatzelemente

HK EA EC	Adapter Kabel

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.