


HK PN2070

Drucksensor Regler PN2070

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebstemperatur max.	80 °C
Anschluss	G 1/4" Innengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Edelstahl V2A Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A
Lieferumfang	ohne Stecker
Schutzklasse	IP 65

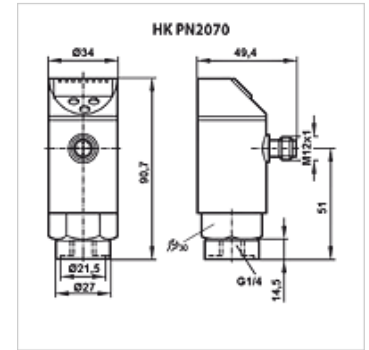

Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige
2-farb Anzeige rot/grün zur Visualisierung des Prozesszustandes
3-Tasten-Bedienung nach VDMA-Standard
Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
1 Ausgang als Analogausgang einstellbar (0-10V / 4-20mA, skalierbar 1:4)
IO-Link Schnittstelle
Genauigkeit $\pm 0,5\%$ vom Endwert
Min / Max- Wertespeicher

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 bis 400 bar	0,3

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel