


### Eigenschaften

Betriebstemperatur max.	80 °C
Anschluss	G 1/4" Innengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Edelstahl V2A Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A
Lieferumfang	ohne Stecker
Schutzklasse	IP 65

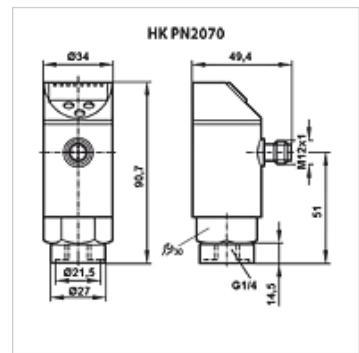

### Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige  
2-farb Anzeige rot/grün zur Visualisierung des Prozesszustandes  
3-Tasten-Bedienung nach VDMA-Standard  
Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)  
1 Ausgang als Analogausgang einstellbar (0-10V / 4-20mA, scalierbar 1:4)  
IO-Link Schnittstelle  
Genauigkeit ±0,5 % vom Endwert  
Min / Max- Wertespeicher

### Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 bis 400 bar	0,3

### Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel