


# FI HD GEH

Gehäuse für Hochdruckfilter 400bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige
<b>Temp. min.</b>	-10 °C
<b>Temp. max.</b>	120 °C
<b>Werkstoff</b>	Filterkopf aus GGG
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 400 bar
<b>Lieferumfang</b>	ohne Filterelement

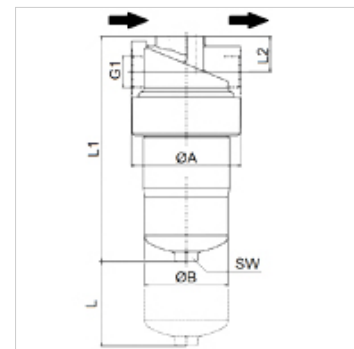

## Hinweis

Maß "L": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

## Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Anschluss für Verschmutzungsanzeige M20 x 1,5 mit Schraube verschlossen

## Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

## Artikel

Bezeichnung	für Filtertyp	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = Betriebsdruck

## Zubehör

HK VA PIS M	Verschmutzungsanzeige mechanisch
HK VA PIS EL	Verschmutzungsanzeige elektrisch

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

FI HD 400	Hochdruckfilter 400bar
-----------	------------------------

## Zusatzelemente

FI HD E MA	Filterelement für Hochdruckfilter MA
------------	--------------------------------------