

FI MD GEH

Gehäuse für Mitteldruckfilter 315bar

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige


Temp. min. -10 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Filterkopf aus GGG

Betriebsdruck bis zu 315 bar

Lieferumfang ohne Filterelement

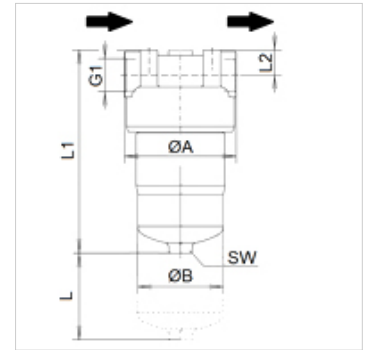

Hinweis

Maß "L": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Anschluss für Verschmutzungsanzeige M20 x 1,5 mit Schraube verschlossen

Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

Artikel

Bezeichnung	für Filtertyp	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = Betriebsdruck

Zubehör

HK VA PIS M Verschmutzungsanzeige mechanisch

HK VA PIS EL Verschmutzungsanzeige elektrisch

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

FI MD 315 Mitteldruckfilter 315bar

Zusatzelemente

FI HD E MA Filterelement für Hochdruckfilter MA