

# FI MD GEH

Gehäuse für Mitteldruckfilter 315bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Ausführung** ohne Bypassventil, ohne Verschmutzungsanzeige


**Temp. min.** -10 °C

**Temp. max.** 120 °C

**Werkstoff** Filterkopf aus GGG

**Betriebsdruck** bis zu 315 bar

**Lieferumfang** ohne Filterelement

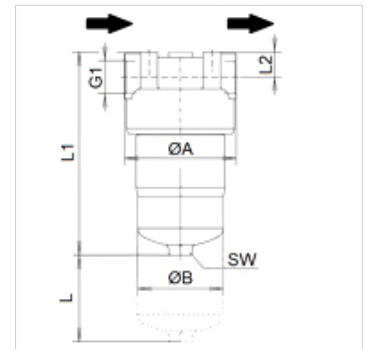

## Hinweis

Maß "L": benötigter Freiraum zum Wechseln des Filterelementes

## Beschreibung

Druckfilter für Rohrleitungseinbau

Anschluss für Verschmutzungsanzeige M20 x 1,5 mit Schraube verschlossen

## Bestellhinweise

Filterelement ist nicht enthalten! Bitte separat bestellen.

## Artikel

Bezeichnung	für Filtertyp	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = Betriebsdruck

## Zubehör

HK VA PIS M Verschmutzungsanzeige mechanisch

HK VA PIS EL Verschmutzungsanzeige elektrisch

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

FI MD 315 Mitteldruckfilter 315bar

## Zusatzelemente

FI HD E MA Filterelement für Hochdruckfilter MA