


HK GEH ZP NG10 KH

Ventilgehäuse ZP NG10 mit Kugelhahn

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------|---|
| Ausführung | Zwischenplattenventil Kugelhahn in A+B |
| Lieferumfang | incl. 1x Handhebel für Kugelhahn |
| Betriebsdruck | max. 315 bar |
| Volumenstrom | max. 120 l/min |
| Anschluss | ISO/Cetop 05 NG10 |

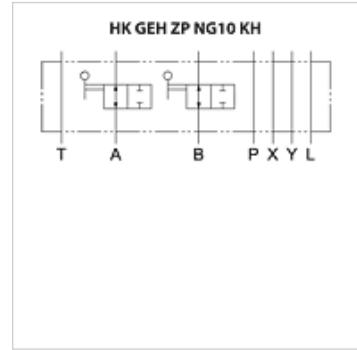

Beschreibung

Zwischenplattenventil mit Sperrkugelhähnen für Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Mit dieser Zwischenplatte können alle darüberliegenden Komponenten abgesperrt werden – ohne Druckentlastung und Entleerung sowie ohne Beeinträchtigung des restlichen Kreislaufes.

Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

Großanlagen sind wegen der hohen Anzahl von Steuerelementen anfällig für Störungen. Würde z.B. bei einer Zentralhydraulikanlage in einem Walzwerk ein Magnetventil ausfallen, müsste dieser Steuerungsteil manuell gefahren oder die Produktion zum Auswechseln des Ventils unterbrochen werden. Hierzu müsste die Anlage druckentlastet, der evtl. unter äußerem Druck stehende Zylinder abgefangen und das Öl aus den Steigleitungen zum Zylinder abgelassen werden. Weiterhin müssten nach dem Austausch des Magnetventils die Leitungen wieder gefüllt und entlüftet werden.

Beim Einsatz dieser Zwischenplatte mit Kugelhahn kann nach dem Absperren aller Kanäle das auf die Platte aufgebaute Wegeventil ausgetauscht werden. Das erfolgt ohne Druckentlastung, ohne Entleerung des Systems und den damit verbundenen Verschmutzungen, ohne Entlüften und ohne Beeinträchtigung von anderen Steuerungen. Dadurch wird eine erhebliche Reduzierung der Stillstandszeiten von Hydraulikanlagen realisiert. Das Anfahren der Anlage bei erstmaliger Inbetriebnahme wird erleichtert, da diese beim Austausch von Spülplatten gegen die Wegeventile nicht entleert werden muss. Weiterhin wird eine Möglichkeit geschaffen, angeschlossene Zylinder unter äußerer Last für den Wartungszeitraum nicht fixieren zu müssen. Da die CETOP-Anschlussbilder auf beiden Anschlussseiten für die Magnet-Wegeventile identisch sind, können die Zwischenplatten problemlos nachgerüstet werden.

Artikel

| Bezeichnung | wirkt in Kanal | Plattenhöhe (mm) | Gewicht (kg) |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| HK ZP NG10 KH AB | A + B | 100 | 4,5 |