
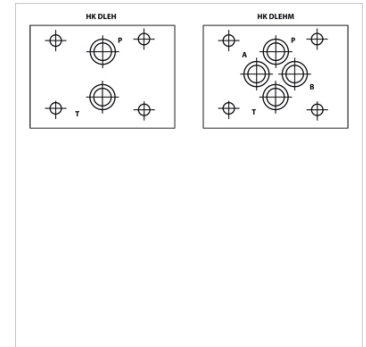


Eigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------------------------|
| Lieferumfang | mit Spule 24DC ohne Stecker |
| Betriebsdruck | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar |
| Volumenstrom | max. 30 l/min (beachte Kennlinien) |
| Anschluss | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Befestigung | 4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9 |



Beschreibung

2- oder 3- Wege-Sitzventile mit 2 Schaltstellungen
Magnete und alle beweglichen Teile schalten intern in Öl
Magnetspule 24 VDC mit Nothandbetätigung

Artikel

| Bezeichnung | Art | Volumenstrom max. (L/min) | Ausführung | Gewicht (kg) |
|--------------------|-----|------------------------------|----------------------|-----------------|
| HK DLEH 2A X 24DC | 2/2 | 12,0 | stromlos offen | 1,5 |
| HK DLEH 2C X 24DC | 2/2 | 12,0 | stromlos geschlossen | 1,5 |
| HK DLEH 3A X 24DC | 3/2 | 12,0 | stromlos offen | 1,5 |
| HK DLEH 3C X 24DC | 3/2 | 12,0 | stromlos geschlossen | 1,5 |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0 | stromlos offen | 1,7 |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0 | stromlos geschlossen | 1,7 |

Zubehör

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| HK SP DIN 43650 | Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3 |