
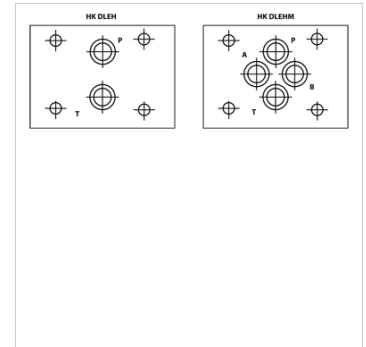


### Eigenschaften

<b>Lieferumfang</b>	mit Spule 24DC ohne Stecker
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 30 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Befestigung</b>	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9



### Beschreibung

2- oder 3- Wege-Sitzventile mit 2 Schaltstellungen  
Magnete und alle beweglichen Teile schalten intern in Öl  
Magnetspule 24 VDC mit Nothandbetätigung

### Artikel

Bezeichnung	Art	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	stromlos offen	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	stromlos geschlossen	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	stromlos offen	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	stromlos geschlossen	1,7

### Zubehör

HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3