


# HK PA MC

## Kabelverschraubung Ex-Schutz

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Kabelverschraubungen nach ATEX, IECEx und EAC
<b>Betriebstemperatur</b>	-60 °C bis +100 °C
<b>Werkstoff</b>	Messing vernickelt
<b>Verwendung</b>	für den Einsatz mit nicht gepanzerten, kunststoffisolierten Kabeln Ø 6,5 - 11,9 mm

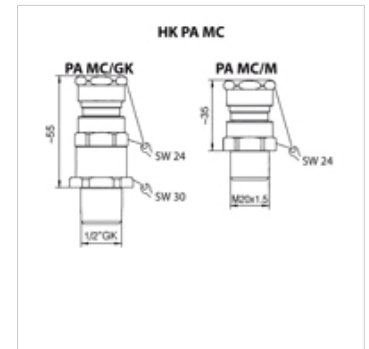

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Gewicht (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

### ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DHA	Magnetwegeventil NG 6, Ex-geschützt
--------	-------------------------------------