

HK PA MC
Kabelverschraubung Ex-Schutz

Eigenschaften

Bauart	Kabelverschraubungen nach ATEX, IECEx und EAC
Betriebstemperatur	-60 °C bis +100 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Verwendung	für den Einsatz mit nicht gepanzerten, kunststoffisolierten Kabeln Ø 6,5 - 11,9 mm



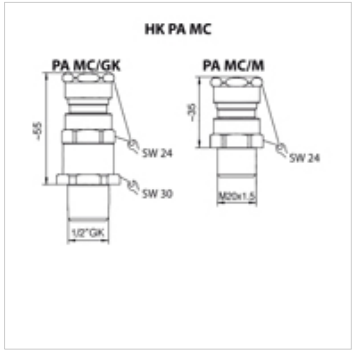

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Gewicht (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DHA	Magnetwegeventil NG 6, Ex-geschützt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.