

DRD
Pressure ring for flare connection

HANSA-FLEX

Properties

Design	Anel de suporte para conexão flangeada
Material	Steel
Surface	electro galvanised

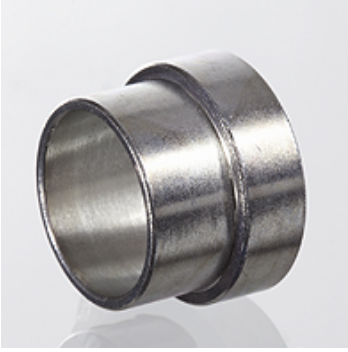



Item

Identification	Series	Operating pressure	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
DRD 06	L / S	PN 630	6	10,5
DRD 08	L / S	PN 630	8	11,0
DRD 10	L / S	PN 630	10	12,5
DRD 12	L / S	PN 630	12	13,0
DRD 15	L	PN 400	15	14,0
DRD 18	L	PN 315	18	14,5
DRD 22	L	PN 315	22	18,0
DRD 28	L	PN 250	28	17,0
DRD 35	L	PN 250	35	19,0
DRD 42	L	PN 250	42	21,0
DRD 14	S	PN 630	14	14,5
DRD 16	S	PN 400	16	17,0
DRD 20	S	PN 400	20	17,5
DRD 25	S	PN 400	25	20,0
DRD 30	S	PN 400	30	21,5
DRD 38	S	PN 315	38	26,5

PN = Nominal pressure PB = Max. operating pressure – Series: LL = Very light L = Light S = Heavy

Product versions

DRD VA	Pressure ring for flare connection, Stainless steel

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.