
# SIN HB
Swage nipple, AGR

## Properties

| | |
|---|---|
| **Connection 1** | BSP external thread, cylindrical |
| **Sealing form 1** | 60° inner cone |
| **Short code** | AGR |
| **Standard** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Material** | Brass |



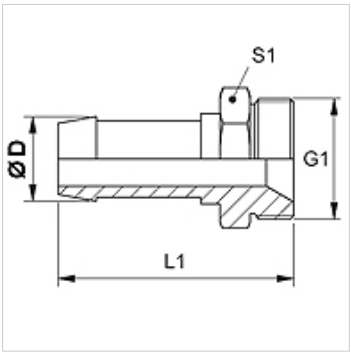


## Note

Choose the appropriate ferrule based on the hose type.

## Item

| Identification | DN | Size | Inches | Ø D (mm) | G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HB 04** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | G 1/8" -28 |
| **SIN 04 HB 06** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB 10** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 08 HB 10** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 10 HB 13** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |
| **SIN 13 HB** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | G 1/2" -14 |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*