# SRS D SP 30-100


Double welded on base plate, single pipe clamp

HANSA-FLEX

## Properties

| | |
|---|---|
| **Design** | for single pipe clamps |
| **Series** | heavy |
| **Standard** | DIN 3015-2 |
| **Material** | Steel |
| **Surface** | phosphate treated |



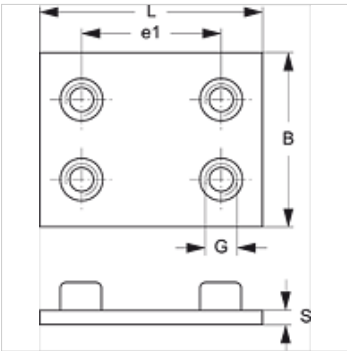


## Item

| Identification | Clamp size | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS D SP 30** | 1 | 60 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| **SRS D SP 40** | 2 | 60 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| **SRS D SP 50** | 3 | 60 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| **SRS D SP 60** | 4 | 90 | 90 | M 12 | 140 | 10 |
| **SRS D SP 70** | 5 | 120 | 122 | M 16 | 180 | 10 |
| **SRS D SP 80** | 6 | 160 | 168 | M 20 | 225 | 15 |
| **SRS D SP 90** | 7 | 180 | 205 | M 24 | 270 | 15 |
| **SRS D SP 100** | 8 | 240 | 265 | M 30 | 340 | 25 |

## Additional element for following products

| | |
|---|---|
| **C D** | Configuration of group C double |
| **C** | Configuration of group C |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*