
# HK ADRL

ADRL non-return valve

## Properties

| | |
|---|---|
| **Design** | Cone locking<br>pilot-controlled - single-acting |
| **Material** | Steel |
| **Operating pressure** | max. 400 bar |



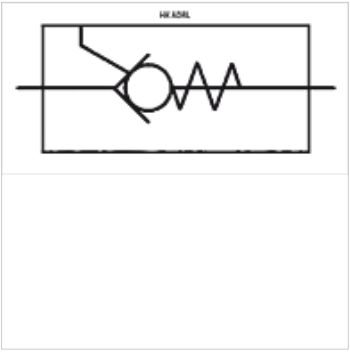


## Item

| Identification | p max. (bar) | Opening pressure (bar) | Level control ratio | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | F (mm) | G (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ADRL 10** | 400 | 0,5 | 1:2.8 | 30 | 41 | 120 | 30,0 | 14,0 | G 3/8” | 12 | 40,0 | 1,0 |
| **HK ADRL 15** | 350 | 0,5 | 1:2.7 | 60 | 50 | 145 | 33,0 | 16,0 | G 1/2” | 16 | 49,0 | 2,0 |
| **HK ADRL 20** | 350 | 0,5 | 1:2.5 | 100 | 55 | 175 | 42,5 | 18,5 | G 3/4” | 19 | 54,5 | 2,5 |
| **HK ADRL 32** | 350 | 0,5 | 1:2.3 | 300 | 90 | 245 | 53,0 | 23,5 | G 1.1/4” | 25 | 87,5 | 7,0 |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*