

# HK CFL
CFL flange

HANSA-FLEX

## Properties

**Material** Steel S355J0 (Fe510C)

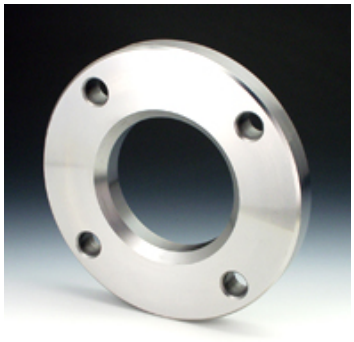

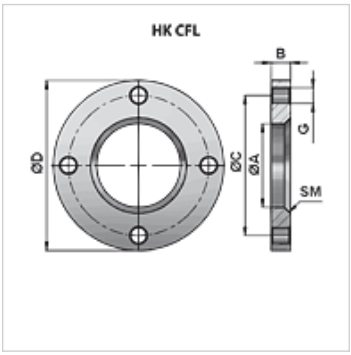


## Note

Tolerance for ØA: +0.2

## Item

| Identification | Ø A (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | B (mm) | G | SM | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CFL 0035 072** | 35,0 | 60 | 72,0 | 10,00 | 4 x Ø 7 | 3 x 45° | 0,23 |
| **HK CFL 0040 080** | 40,0 | 65 | 80,0 | 12,00 | 4 x Ø 9 | 3 x 45° | 0,33 |
| **HK CFL 0042 089** | 42,0 | 70 | 89,0 | 12,00 | 4 x Ø 9 | 3 x 45° | 0,43 |
| **HK CFL 0045 095** | 45,0 | 75 | 95,0 | 12,00 | 4 x Ø 9 | 3 x 45° | 0,50 |
| **HK CFL 0050 109** | 50,0 | 87 | 109,0 | 12,50 | 4 x Ø 11 | 4 x 45° | 0,66 |
| **HK CFL 0055 123** | 55,0 | 100 | 123,0 | 14,50 | 4 x Ø 11 | 4 x 45° | 1,00 |
| **HK CFL 0060 128** | 60,0 | 105 | 128,0 | 14,50 | 4 x Ø 13 | 4 x 45° | 1,09 |
| **HK CFL 0065 135** | 65,0 | 110 | 135,0 | 15,50 | 4 x Ø 13 | 4 x 45° | 1,30 |
| **HK CFL 0070 142** | 70,0 | 117 | 142,0 | 16,50 | 4 x Ø 13 | 5 x 45° | 1,50 |
| **HK CFL 0073 145** | 73,0 | 120 | 145,0 | 16,50 | 4 x Ø 13 | 5 x 45° | 1,50 |
| **HK CFL 0075 152** | 75,0 | 125 | 152,0 | 16,50 | 4 x Ø 13 | 5 x 45° | 1,68 |
| **HK CFL 0080 162** | 80,0 | 127 | 162,0 | 16,50 | 4 x Ø 15 | 5 x 45° | 1,94 |
| **HK CFL 0090 175** | 90,0 | 145 | 175,0 | 18,50 | 4 x Ø 15 | 5 x 45° | 2,44 |
| **HK CFL 0095 181** | 95,0 | 149 | 181,0 | 18,50 | 6 x Ø 17 | 7 x 45° | 2,53 |
| **HK CFL 0100 188** | 100,0 | 155 | 188,0 | 18,50 | 6 x Ø 17 | 7 x 45° | 2,81 |
| **HK CFL 0105 188** | 105,0 | 156 | 188,0 | 24,50 | 6 x Ø 17 | 8 x 45° | 3,44 |
| **HK CFL 0115 194** | 115,0 | 162 | 194,0 | 24,50 | 6 x Ø 17 | 8 x 45° | 3,47 |
| **HK CFL 0125 228** | 123,0 | 190 | 228,0 | 28,00 | 6 x Ø 21 | 8 x 45° | 5,95 |
| **HK CFL 0140 240** | 138,0 | 200 | 240,0 | 28,00 | 6 x Ø 21 | 8 x 45° | 6,10 |
| **HK CFL 0145 250** | 143,0 | 210 | 250,0 | 28,00 | 6 x Ø 21 | 8 x 45° | 6,65 |
| **HK CFL 0160 280** | 158,0 | 230 | 280,0 | 33,00 | 6 x Ø 23 | 10 x 45° | 9,98 |
| **HK CFL 0170 300** | 168,0 | 250 | 300,0 | 38,00 | 6 x Ø 25 | 12 x 45° | 13,30 |
| **HK CFL 0180 325** | 178,0 | 270 | 325,0 | 38,00 | 6 x Ø 28 | 12 x 45° | 15,90 |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*