HK GEH 30 AL

Aluminium housing for SAE 3-way cartridge valve

HANSA-FLEX

Properties

Material	Aluminium AlZnMgCu1.5
Operating pressure	max. 250 bar
Surface	anodised

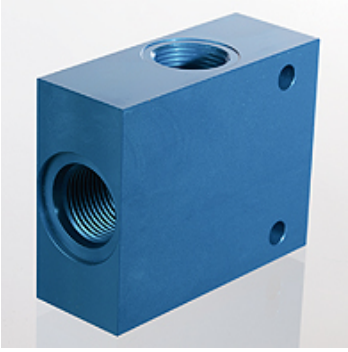



Item

Identification	Valve bore	A	Connection 1,3	Connec-tion 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Weight (kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8”	G 3/8”	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8”	G 3/8”	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1 1/16" -12	G 3/4”	G 1/2”	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

Accessory for following products

HK BFCV	3-way flow control valve BFCV
HK PRRS	3-way pressure reduction valve PRRS

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.