
# RSE W-AR


Piston seal RSE-W-AR

## Properties

| | |
|---|---|
| **Design** | Piston U-ring |
| **Operating pressure** | up to 400 bar |
| **Sliding speed max.** | 0,5 m/s |
| **Temp. min.** | -30 °C |
| **Temp. max.** | 80 °C |
| **Media** | Mineral oils |
| **Installation** | on one-piece pistons |
| **Material** | (1) Guide ring: acetal resin<br>(2) Seal: PUR<br>(3) Seeger ring: acetal resin |
| **Application** | Hydraulics |




| Toleranz / Tolerance | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | F | R | Q |
| H10/ e8 | +0,1 0 | +0,2 0 | ±0,1 | +0,20 +0,10 | 0 -0,05 | ±0,10 |

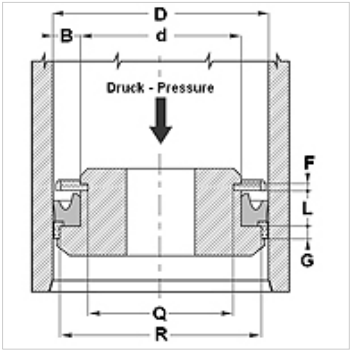


## Description

High abrasion resistance.
Good tightness.
Simple solution.

## Ordering information

We are able to produce seals with diameters of 20 to 510 mm with short lead times.

## Item

| Identification | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | F (mm) | R (mm) | Q (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSE 40 26-W-AR** | 40 | 26 | 9,4 | 6,35 | 3,1 | 35,40 | 21,60 |
| **RSE 63 45-W-AR** | 63 | 45 | 10,5 | 6,35 | 3,1 | 58,40 | 40,84 |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*