

WD WR
Soft seal for UEM..WR

Properties

Design	Soft packing
Material	FPM 80 Shore
Temp. range	-20 °C to +180 °C



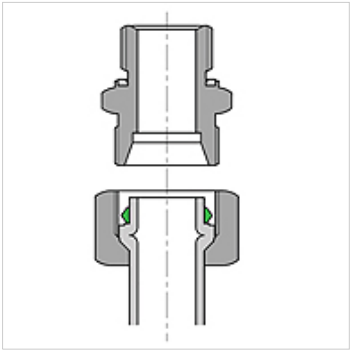

Item

Identification	Series	for thread	Ø d1 (mm)	Ø Da (mm)	S (mm)
WD NW 04 L WR	L	M 12 x 1.5	6	8,0	2,7
WD NW 06 L WR	L	M 14 x 1.5	8	10,0	2,7
WD NW 08 L WR	L	M 16 x 1.5	10	12,2	3,0
WD NW 10 L WR	L	M 18 x 1.5	12	14,2	3,0
WD NW 13 L WR	L	M 22 x 1.5	15	17,2	3,0
WD NW 16 L WR	L	M 26 x 1.5	18	20,2	3,0
WD NW 20 L WR	L	M 30 x 2	22	24,2	3,0
WD NW 25 L WR	L	M 36 x 2	28	30,2	3,0
WD NW 32 L WR	L	M 45 x 2	35	37,8	3,5
WD NW 40 L WR	L	M 52 x 2	42	44,8	3,5
WD NW 13 S WR	S	M 24 x 1.5	16	18,2	3,0
WD NW 16 S WR	S	M 30 x 2	20	23,0	3,7
WD NW 20 S WR	S	M 36 x 2	25	28,0	3,7
WD NW 25 S WR	S	M 42 x 2	30	33,0	3,9
WD NW 32 S WR	S	M 52 x 2	38	40,8	3,5

Spare part for following products

UEM FM WR	WALRING union nut

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.