
K-T-STUECKE AG 1 2


Tees, male-male-male

HANSA-FLEX

Properties

Operating pressure	60 bar
Operating temperature	Max. 150 °C
Material	Nickel-plated brass
Male thread	conical acc. DIN 2999



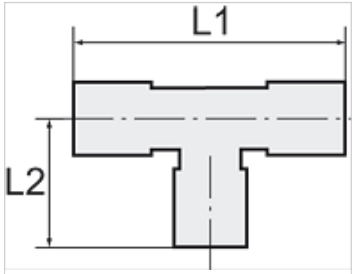

Note

Further information on request

Item

Identification	Thread	L1 (mm)	L2 (mm)	AF
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.