


### Características

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	Junta tórica y anillo de cámara
<b>Conexión 2 + 3</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 2 + 3</b>	Cono interior de 24°
<b>Construcción</b>	Racor de rosca macho de sentido ajustable
<b>Forma constructiva</b>	en L
<b>Volumen de suministro</b>	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

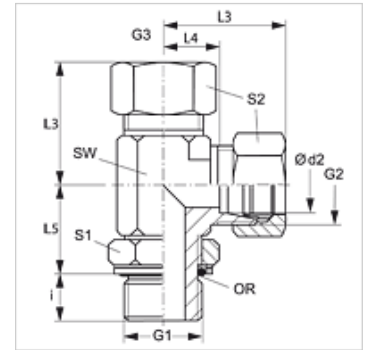

### Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

### Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>ELORK NW 10 HL</b>	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9,0	34	19	28	22	19	22	13,94 x 2,62

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø d2 = diámetro exterior del tubo

### Variantes de producto

**XELORK** Racor de rosca macho, en L, Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante)