


Características

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Tubuladura premontada |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono interior de 24° |
| Construcción | Racor, dirección ajustable |
| Forma constructiva | en L |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Volumen de suministro | Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

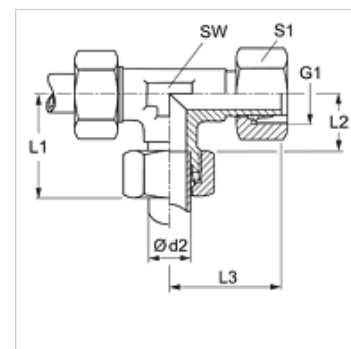

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|-------|----------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL 16 LL | LL | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 21,0 | 19 | 27 |
| VEL NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 |
| VEL NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 29 | 14,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| VEL NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 30 | 15,0 | 28,5 | 14 | 19 |
| VEL NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17,0 | 29,0 | 17 | 22 |
| VEL NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 32,0 | 19 | 27 |
| VEL NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23,5 | 35,0 | 24 | 32 |
| VEL NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,0 | 27 | 36 |
| VEL NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
| VEL NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 |
| VEL NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 |
| VEL NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| VEL NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 32 | 17,0 | 27,0 | 14 | 19 |
| VEL NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17,5 | 29,5 | 17 | 22 |
| VEL NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 21,5 | 30,5 | 17 | 24 |
| VEL NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 22,0 | 34,5 | 19 | 27 |
| VEL NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 43 | 24,5 | 36,0 | 24 | 30 |
| VEL NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,0 | 27 | 36 |
| VEL NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 49,5 | 36 | 46 |
| VEL NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 |
| VEL NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

| | |
|--------|-------------------------|
| VEL MG | Racor, en L, Latón |
| VEL VA | Racor, en L, Acero fino |
| XVEL | Racor, en L, Acero |