
# SRWD-VI

Junta blanda para anillo cortante

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Junta blanda para anillo cortante |
| **Material** | FPM ( Viton ) Aprobado |



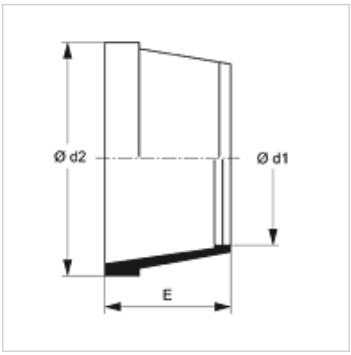


## Nota

Temperatura de servicio admisible (Viton): - 25 °C a + 200 °C

## Artículo

| Denominación | Serie | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRWD 06 VI** | L / S | 6 | 9,1 | 7,3 |
| **SRWD 08 VI** | L / S | 8 | 8,0 | 7,3 |
| **SRWD 10 VI** | L / S | 10 | 13,3 | 7,3 |
| **SRWD 12 VI** | L / S | 12 | 15,3 | 7,0 |
| **SRWD 14 VI** | S | 14 | 18,8 | 7,2 |
| **SRWD 15 VI** | L | 15 | 19,0 | 7,2 |
| **SRWD 16 VI** | S | 16 | 20,8 | 7,5 |
| **SRWD 18 VI** | L | 18 | 22,8 | 7,7 |
| **SRWD 20 VI** | S | 20 | 25,8 | 9,3 |
| **SRWD 22 VI** | L | 22 | 26,3 | 7,9 |
| **SRWD 25 VI** | S | 25 | 31,5 | 8,9 |
| **SRWD 28 VI** | L | 28 | 32,3 | 8,0 |
| **SRWD 30 VI** | S | 30 | 37,3 | 8,2 |
| **SRWD 35 VI** | L | 35 | 41,3 | 8,0 |
| **SRWD 38 VI** | S | 38 | 46,0 | 8,2 |
| **SRWD 42 VI** | L | 42 | 48,3 | 8,2 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – Ø d1 = diámetro exterior del tubo

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*