

UEM
Tuerca de racor

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Construcción	Tuerca de racor
Norma	DIN 3870
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

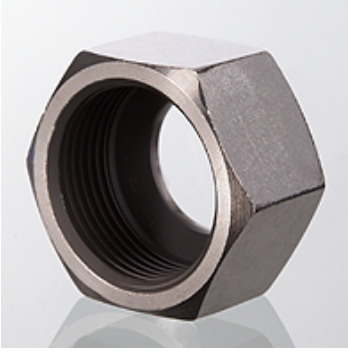



Artículo

Denominación	Serie	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL	LL	4,0	M 8 x 1	11,5	10
UEM 05 LL	LL	5,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 06 LL	LL	6,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 08 LL	LL	8,0	M 12 x 1	12,5	14
UEM 10 LL	LL	10,0	M 14 x 1	13,5	17
UEM 12 LL	LL	12,0	M 16 x 1	13,5	19
UEM 16 LL	LL	16,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 04 L	L	6,0	M 12 x 1,5	15,0	14
UEM NW 06 L	L	8,0	M 14 x 1,5	15,0	17
UEM NW 08 L	L	10,0	M 16 x 1,5	16,0	19
UEM NW 10 L	L	12,0	M 18 x 1,5	16,0	22
UEM NW 13 L	L	15,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 16 L	L	18,0	M 26 x 1,5	18,5	32
UEM NW 16 L 27	L	18,0	M 27 x 2	18,0	32
UEM NW 20 L	L	22,0	M 30 x 2	20,5	36
UEM NW 25 L	L	28,0	M 36 x 2	21,5	41
UEM NW 32 L	L	35,0	M 45 x 2	24,5	50
UEM NW 40 L	L	42,0	M 52 x 2	24,5	60
UEM NW 03 S	S	6,0	M 14 x 1,5	17,0	17
UEM NW 04 S	S	8,0	M 16 x 1,5	17,0	19
UEM NW 06 S	S	10,0	M 18 x 1,5	18,0	22
UEM NW 08 S	S	12,0	M 20 x 1,5	18,0	24
UEM NW 10 S	S	14,0	M 22 x 1,5	21,0	27
UEM NW 13 S	S	16,0	M 24 x 1,5	21,0	30
UEM NW 16 S	S	20,0	M 30 x 2	24,5	36
UEM NW 20 S	S	25,0	M 36 x 2	27,5	46
UEM NW 25 S	S	30,0	M 42 x 2	29,5	50
UEM NW 32 S	S	38,0	M 52 x 2	33,0	60

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

UEM VA	Tuerca de racor, VA, Acero fino
UEM MG	Tuerca de racor MG, Latón

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.