STOR VA


Racor giratorio sin estrangulación, en T

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Junta de estanqueidad
Conexión 2 + 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 24°
Construcción	Racor giratorio sin estrangulación (alta presión)
Forma constructiva	en T
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero fino



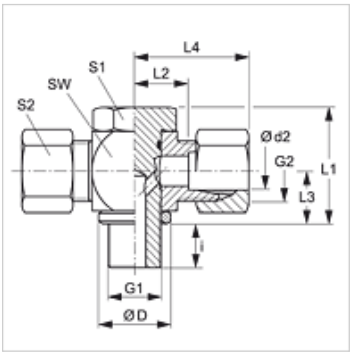

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
STOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	10
STOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	12
STOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	M 12 x 1	14	8	24	11,5	14,0	29,0	18	24	14
STOR NW 04 HL VA	L	PN 250	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	24	12,0	10,5	27,0	17	17	14
STOR NW 06 HL VA	L	PN 250	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	14,5	14,0	29,0	22	19	17
STOR NW 08 HL VA	L	PN 250	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	15,5	14,0	30,0	22	19	19
STOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 250	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 10 HL VA	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 13 HL VA	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	21,5	21,5	30,0	32	30	27
STOR NW 16 HL VA	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26	14	45	21,0	21,5	37,0	32	30	32
STOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	53	27,5	24,0	44,0	41	36	36
STOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	32,0	30,5	49,0	50	46	41
STOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	35	20	76	36,0	35,5	58,0	60	55	50
STOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	40,5	40,5	63,0	70	60	60
STOR NW 03 HS VA	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	17
STOR NW 04 HS VA	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	19
STOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 315	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	18,5	14,0	35,0	27	22	22
STOR NW 06 HS VA	S	PN 315	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	22
STOR NW 08 HS VA	S	PN 315	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	24
STOR NW 10 HS VA	S	PN 315	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	22,5	21,5	30,5	32	30	27
STOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 20 HS VA	S	PN 160	25	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	31,5	30,5	56,0	50	46	46
STOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49	20	76	37,0	35,5	64,0	60	55	50
STOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	41,5	40,5	72,0	70	60	60

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

XSTOR VA	Racor giratorio sin estrangulación, en T, Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante)

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.