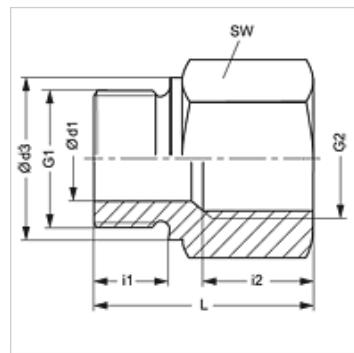
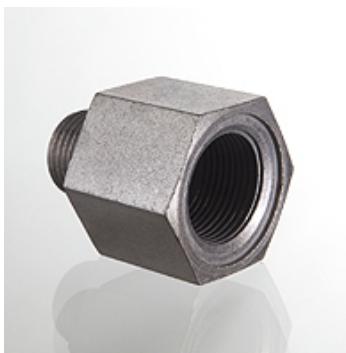


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Forma B
<b>Conexión 2</b>	Rosca interior métrica, cilíndrica
<b>Construcción</b>	Reductor intercambiable
<b>Forma constructiva</b>	Largo
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Nota**

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

**Artículo**

Denominación	Presión de servicio en bar	$\varnothing$ d1 (mm)	G1	G2	$\varnothing$ d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.