
VM VA
Racor de rosca macho

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Forma B
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Construcción	Racor de rosca macho
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero fino



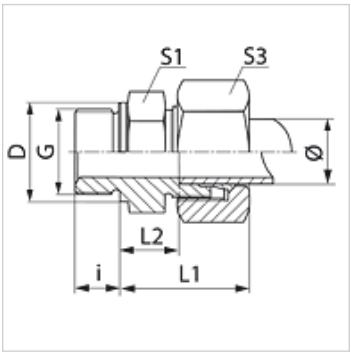

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø exterior tubo (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	14	8,0	23,0	8,5	14	14
VM NW 04 HL 12 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	14
VM NW 04 HL 14 VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	14
VM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 10 VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	17	8,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 14 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	17
VM NW 06 HL 16 VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	21	12,0	26,0	11,5	22	17
VM NW 06 HL 18 VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	23	12,0	26,0	11,5	24	17
VM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19	12,0	26,0	11,0	19	19
VM NW 08 HL 10 VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	14	8,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 16 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	12,0	27,5	12,5	22	19
VM NW 08 HL 18 VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	23	12,0	27,5	12,5	24	19
VM NW 08 HL 22 VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	27	14,0	29,0	14,0	27	19
VM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 12 VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	19	22
VM NW 10 HL 14 VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	19	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 18 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12,0	27,0	12,5	24	22
VM NW 10 HL 22 VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	27	14,0	28,5	14,0	27	22
VM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 16 VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	21	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 22 VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	14,0	30,5	15,0	27	27
VM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27	14,0	31,0	14,5	27	32
VM NW 16 HL 18 VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	23	12,0	30,5	14,0	27	32
VM NW 16 HL 26 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	31	16,0	31,0	14,5	32	32
VM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16,0	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18,0	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20,0	39,0	17,5	50	50
VM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22,0	42,0	19,0	55	60
VM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 03 HS 14 VA	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	17
VM NW 03 HS 16 VA	S	PN 400	6	M 16 x 1,5	21	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21	12,0	31,0	15,0	22	22
VM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23	12,0	33,0	17,0	24	24
VM NW 08 HS 14 VA	S	PN 400	12	M 14 x 1,5	21	12,0	33,0	17,0	19	24
VM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25	14,0	37,0	19,0	27	27
VM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27	14,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 13 HS 18 VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	23	12,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16,0	42,0	20,5	32	36
VM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18,0	47,0	23,0	41	46
VM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20,0	50,0	23,5	50	50
VM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22,0	57,0	26,0	55	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

Variantes de producto

VM	Racor de rosca macho, Acero
VM MG	Racor de rosca macho, Latón
XVM VA	Racor de rosca macho, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.