
VN
Racor de rosca macho

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Construcción	Racor de rosca macho
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



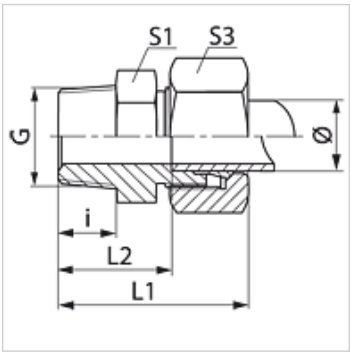

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø exterior tubo (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	18,0	11	10
VN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	19	14
VN NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	12	17
VN NW 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,5	39,0	24,0	19	17
VN NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	17
VN NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	15,5	39,5	25,0	17	19
VN NW 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	40,0	25,0	19	19
VN NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	19
VN NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20,0	45,0	32,0	27	22
VN NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	24	22
VN NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,5	41,5	26,5	24	27
VN NW 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	32,0	27	27
VN NW 16 HL 1/4	L	PN 315	18	1/4" -18 NPT	15,0	32,0	25,0	27	32
VN NW 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20,0	48,5	32,0	27	32
VN NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 25 HL	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 32 HL 1	L	PN 160	35	1" -11,5 NPT	25,0	62,0	40,5	46	50
VN NW 32 HL	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62,0	40,5	46	50
VN NW 40 HL	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	42,0	55	60
VN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 03 HS 1/2	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	24	17
VN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 3/8	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,5	43,0	28,0	19	19
VN NW 06 HS 1/4	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø exterior tubo (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN NW 06 HS 1/2	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22
VN NW 08 HS 1/4	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,1	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 10 HS 3/8	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,5	54,0	36,0	24	27
VN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36
VN NW 16 HS 1	S	PN 400	20	1" -11,5 NPT	25,0	66,0	44,5	41	36
VN NW 20 HS 3/4	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	69,0	45,0	41	46
VN NW 20 HS 1 1/4	S	PN 400	25	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	69,0	45,5	46	46
VN NW 25 HS 1	S	PN 400	30	1" -11,5 NPT	25,0	66,5	40,0	46	50
VN NW 25 HS	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	73,0	46,5	46	50
VN NW 32 HS	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	80,0	49,0	55	60

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø = diámetro exterior tubo

Variantes de producto

VN MG	Racor de rosca macho, Latón
VN VA	Racor de rosca macho, Acero fino
XVN	Racor de rosca macho, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.