
# T HF

Racor, en T, serie francesa

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 - 3** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1 - 3** | Cono interior de 24° |
| **Construcción** | Racor |
| **Suplemento construcción** | Serie francesa |
| **Forma constructiva** | en T |
| **Volumen de suministro** | Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



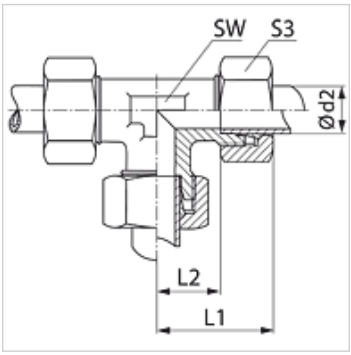


## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **T NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **T NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |
| **T NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 52,0 | 27 | 36 | 42 |
| **T NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 60,0 | 35 | 46 | 55 |

PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx. – Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*