
VR VA
Racor de rosca macho

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Forma B
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Construcción	Racor de rosca macho
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero fino



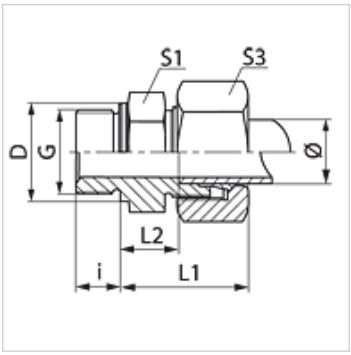

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø exterior tubo (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22	12	49,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	26	14	39,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	G 1" -11	39	18	47,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60
VR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

VR VA
Racor de rosca macho

HANSA-FLEX

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø exterior tubo (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17
VR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 VA	S	PN 400	6	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	19
VR NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 400	8	G 1/8" -28	14	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 400	10	G 1/8" -28	14	8	28,0	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 400	10	G 3/4" -14	32	16	36,0	17,5	32	22
VR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 1/4 VA	S	PN 400	14	G 1/4" -19	18	12	34,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	G 1" -11	39	18	41,0	23,0	41	27
VR NW 13 HS 1/4 VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	G 1" -11	39	18	43,5	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22	12	40,5	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1 VA	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	55	22	47,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 VA	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 VA	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø = diámetro exterior tubo

Variantes de producto

VR	Racor de rosca macho, Acero
VR MG	Racor de rosca macho, Latón
XVR VA	Racor de rosca macho, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.