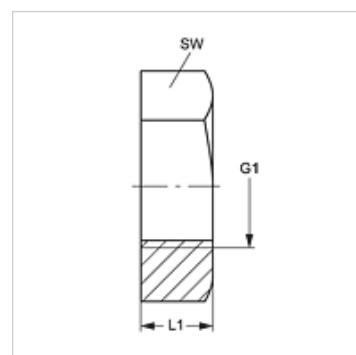


Características

Conexión 1	Rosca interior ORFS
Construcción	Contratuerca
Norma	ISO 8434-2
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF	1" -14 UNS	11	32
KM 12 JF	1.3/16" -12 UN	11	38
KM 16 JF	1.7/16" -12 UN	11	46
KM 20 JF	1.11/16" -12 UN	10	50
KM 24 JF	2" -12 UN	10	60

SW = ancho de llave

Variantes de producto

KM JF VA	Contratuerca, Acero fino
-----------------	--------------------------