

KM JF VA
Contratuerca

Características

Conexión 1	Rosca interior ORFS
Construcción	Contratuerca
Norma	ISO 8434-2
Material	Acero fino

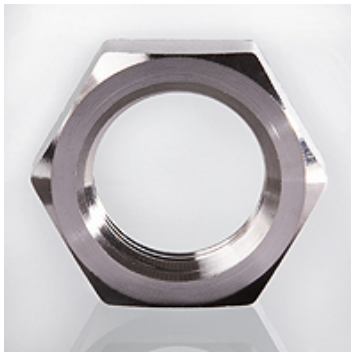

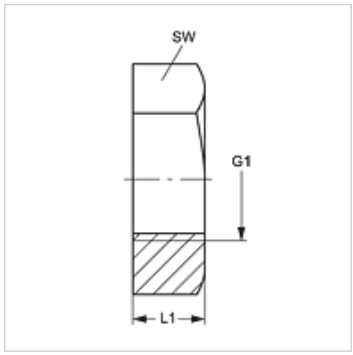

Artículo

Denominación	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF VA	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF VA	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF VA	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF VA	1" -14 UNS	11	32

SW = ancho de llave

Variantes de producto

KM JF	Contratuerca, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.