
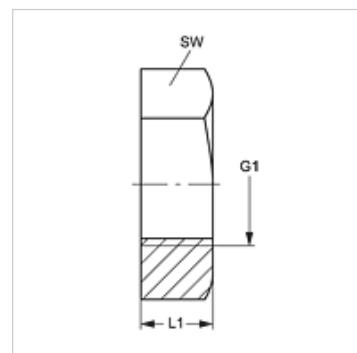


## Características

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conexión 1   | Rosca interior ORFS |
| Construcción | Contratuercas       |
| Norma        | ISO 8434-2          |
| Material     | Acero fino          |

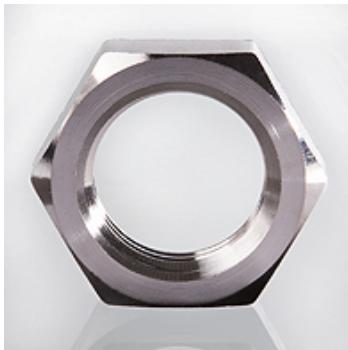

## Artículo

| Denominación       | G1            | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|---------------|------------|------------|
| <b>KM 04 JF VA</b> | 9/16" -18 UNF | 7          | 22         |
| <b>KM 06 JF VA</b> | 11/16" -16 UN | 8          | 27         |
| <b>KM 08 JF VA</b> | 13/16" -16 UN | 9          | 30         |
| <b>KM 10 JF VA</b> | 1" -14 UNS    | 11         | 32         |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>KM JF</b> | Contratuercas, Acero |
|--------------|----------------------|