SW HB


Tubuladura roscada racor de paso, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



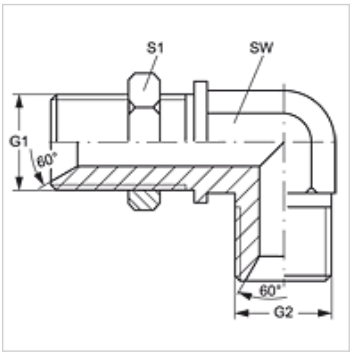

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW HB 02	G 1/8" -28	11	14
SW HB 04	G 1/4" -19	14	19
SW HB 06	G 3/8" -19	19	22
SW HB 08	G 1/2" -14	22	27
SW HB 10	G 5/8" -14	22	30
SW HB 12	G 3/4" -14	27	32
SW HB 16	G 1" -11	33	41
SW HB 20	G 1.1/4" -11	41	50
SW HB 24	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.