
# LOET AJ


Conexión de soldadura blanda, AJ

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conexión de soldadura |
| **Conexión 2** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 2** | Cono exterior 74° |
| **Construcción** | Tubuladura de soldadura |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | aceitada |

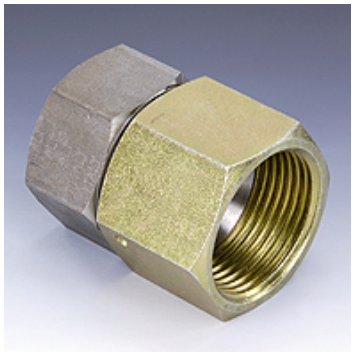

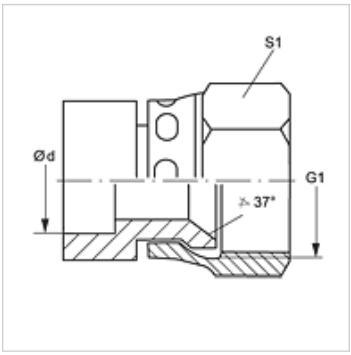


## Artículo

| Denominación | Ø d (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **LOET 04 AJ 06** | 6 | 7/16" -20 UNF | 30,5 | 17 |
| **LOET 05 AJ 10** | 10 | 1/2" -20 UNF | 32,0 | 19 |
| **LOET 06 AJ 10** | 10 | 9/16" -18 UNF | 33,5 | 21 |
| **LOET 06 AJ 12** | 12 | 9/16" -18 UNF | 33,5 | 21 |
| **LOET 08 AJ 12** | 12 | 3/4" -16 UNF | 35,0 | 26 |
| **LOET 08 AJ 16** | 16 | 3/4" -16 UNF | 35,0 | 26 |
| **LOET 08 AJ 18** | 18 | 3/4" -16 UNF | 35,0 | 26 |
| **LOET 10 AJ 16** | 16 | 7/8" -14 UNF | 38,0 | 30 |
| **LOET 10 AJ 18** | 18 | 7/8" -14 UNF | 38,0 | 30 |
| **LOET 10 AJ 22** | 22 | 7/8" -14 UNF | 44,0 | 30 |
| **LOET 12 AJ 18** | 18 | 1.1/16" -12 UN | 45,5 | 37 |
| **LOET 12 AJ 20** | 20 | 1.1/16" -12 UN | 45,5 | 37 |
| **LOET 12 AJ 25** | 25 | 1.1/16" -12 UN | 45,5 | 37 |
| **LOET 16 AJ 25** | 25 | 1.5/16" -12 UN | 50,0 | 45 |
| **LOET 16 AJ 27** | 27 | 1.5/16" -12 UN | 50,0 | 45 |
| **LOET 16 AJ 32** | 32 | 1.5/16" -12 UN | 50,0 | 45 |
| **LOET 20 AJ 32** | 32 | 1.5/8" -12 UN | 53,5 | 55 |
| **LOET 20 AJ 38** | 38 | 1.5/8" -12 UN | 53,5 | 55 |
| **LOET 24 AJ 38** | 38 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 | 62 |

Ø d = diámetro exterior tubo

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*