
STUETZRING AJM VA

Casquillo de apoyo para rebordeado

Características

Construcción	Casquillo de apoyo para rebordeado
Suplemento construcción	para tubos métricos
Norma	ISO 8434-2
Material	Acero fino



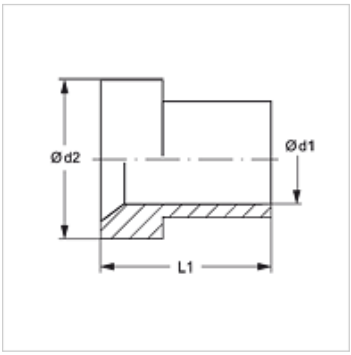

Artículo

Denominación	Ø exterior tubo (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
STUETZRNG AJM 06 VA	6	6,2	9,7	10,4
STUETZRNG AJM 08 VA	8	8,2	11,3	11,2
STUETZRNG AJM 10 VA	10	10,2	12,7	12,7
STUETZRNG AJM 12 VA	12	12,2	17,3	14,2
STUETZRNG AJM 14 VA	14	14,3	20,1	14,3
STUETZRNG AJM 15 VA	15	15,1	20,1	17,5
STUETZRNG AJM 16 VA	16	16,2	20,2	16,8
STUETZRNG AJM 18 VA	18	18,3	24,5	17,4
STUETZRNG AJM 20 VA	20	20,2	24,7	17,3
STUETZRNG AJM 22 VA	22	22,3	27,8	24,1
STUETZRNG AJM 25 VA	25	25,2	31,0	19,8
STUETZRNG AJM 28 VA	28	28,4	39,0	23,0
STUETZRNG AJM 30 VA	30	30,3	38,9	23,1
STUETZRNG AJM 32 VA	32	32,3	38,9	23,1
STUETZRNG AJM 35 VA	35	35,4	45,0	28,0
STUETZRNG AJM 38 VA	38	38,4	45,3	28,4

Variantes de producto

STUETZRING AJM	Casquillo de apoyo para rebordeado, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.