



VERSCHLUSS HB

Tubuladura de cierre

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60° |
| Construcción | Tubuladura de cierre |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

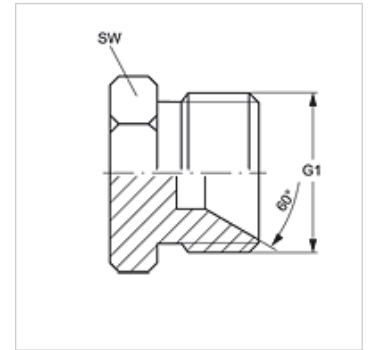

Artículo

| Denominación | G1 | SW (mm) |
|------------------|--------------|------------|
| VERSCHLUSS HB 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| VERSCHLUSS HB 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| VERSCHLUSS HB 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| VERSCHLUSS HB 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| VERSCHLUSS HB 10 | G 5/8" -14 | 30 |
| VERSCHLUSS HB 12 | G 3/4" -14 | 32 |
| VERSCHLUSS HB 16 | G 1" -11 | 41 |
| VERSCHLUSS HB 20 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| VERSCHLUSS HB 24 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| VERSCHLUSS HB 32 | G 2" -11 | 70 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

VERSCHLUSS HB VA Tubuladura de cierre, Acero fino