


# VERSCHLUSS HJR

Tubuladura de cierre

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1       | Cono exterior 60°                 |
| Construcción                | Tubuladura de cierre              |
| Forma constructiva          | recto                             |
| Norma conexión 2            | JIS B 8363                        |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

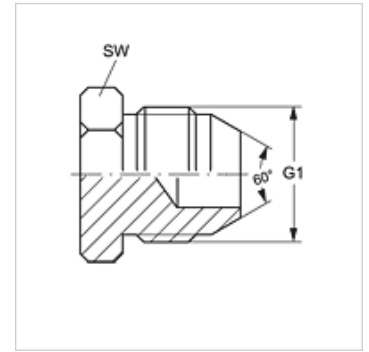

## Artículo

| Denominación      | G1         | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------|------------|
| VERSCHLUSS HJR 04 | G 1/4" -19 | 14         |
| VERSCHLUSS HJR 06 | G 3/8" -19 | 17         |
| VERSCHLUSS HJR 08 | G 1/2" -14 | 22         |
| VERSCHLUSS HJR 12 | G 3/4" -14 | 27         |
| VERSCHLUSS HJR 16 | G 1" -11   | 36         |

SW, S1, S2 = ancho de llave