
VERSCHLUSS HRO


Tubuladura de cierre con hexágono exterior

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Molde G
Construcción	Tubuladura de cierre con hexágono exterior
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

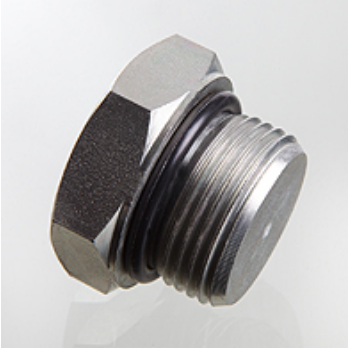



Artículo

Denominación	G1	SW (mm)	OR
VERSCHLUSS HRO 02	G 1/8" -28	14	7,65 x 1,78
VERSCHLUSS HRO 04	G 1/4" -19	19	10,78 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 06	G 3/8" -19	22	13,94 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 08	G 1/2" -14	27	17,86 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 12	G 3/4" -14	36	23,47 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 16	G 1" -11	41	29,74 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 20	G 1.1/4" -11	50	37,69 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 24	G 1.1/2" -11	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.