


# W45 AB HB

Conector, ángulo de 45°

## Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas de tuerca BSP              |
| Forma de obturación 1       | Cono exterior 60°                 |
| Conexión 2                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2       | Cono interior de 60°              |
| Construcción                | Conector                          |
| Forma constructiva          | Ángulo de 45°                     |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

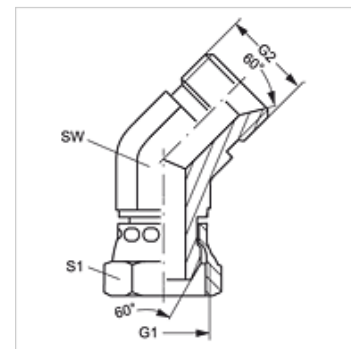

## Artículo

| Denominación | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|--------------|------------|----|
| W45 AB 04 HB | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| W45 AB 06 HB | G 3/8" -19   | 17         | 22 |
| W45 AB 08 HB | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| W45 AB 12 HB | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| W45 AB 16 HB | G 1" -11     | 36         | 41 |
| W45 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 46         | 50 |
| W45 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |
| W45 AB 32 HB | G 2" -11     | 60         | 70 |

SW, S1, S2 = ancho de llave