


W45 AB HJ

Conecotor, ángulo de 45°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Conecotor
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

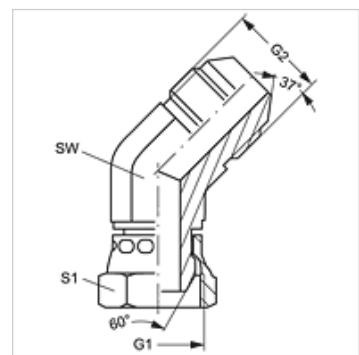

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 AB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	11	19
W45 AB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	14	12
W45 AB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	19	27
W45 AB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	27
W45 AB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	32

SW, S1, S2 = ancho de llave