


W45 AB HJ

Conector, ángulo de 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60° |
| Conexión 2 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Conector |
| Forma constructiva | Ángulo de 45° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

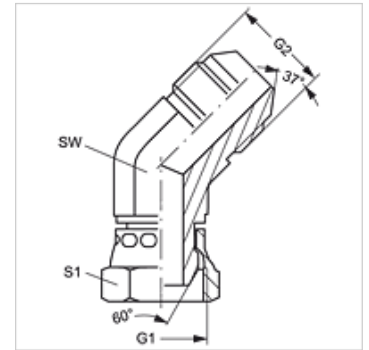

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|------------|----------------|------------|----|
| W45 AB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 11 | 19 |
| W45 AB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 12 |
| W45 AB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 19 | 27 |
| W45 AB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W45 AB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |

SW, S1, S2 = ancho de llave