


Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Conejor
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

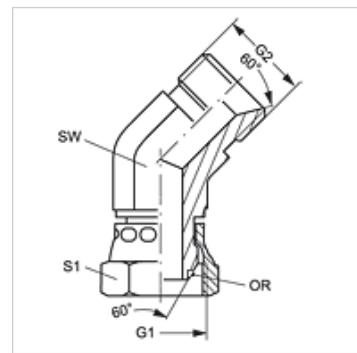

Nota

W45AOB02HB sin junta tórica

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W45 AOB 02 HB	G 1/8" -28	11	14	-
W45 AOB 04 HB	G 1/4" -19	14	17	6,5 x 1,0
W45 AOB 06 HB	G 3/8" -19	19	22	8,1 x 1,6
W45 AOB 08 HB	G 1/2" -14	22	27	12,1 x 1,6
W45 AOB 10 HB	G 5/8" -14	25	27	13,0 x 1,6
W45 AOB 12 HB	G 3/4" -14	37	32	17,1 x 1,6
W45 AOB 16 HB	G 1" -11	33	41	22,1 x 1,6
W45 AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	41	50	29,1 x 1,6
W45 AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = ancho de llave