


W45 HB

Conejor, ángulo de 45°

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Conejor
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

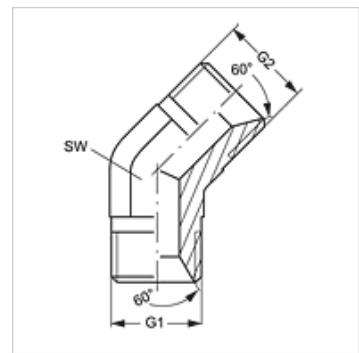

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
W45 HB 04	G 1/4" -19	14
W45 HB 06	G 3/8" -19	19
W45 HB 08	G 1/2" -14	22
W45 HB 12	G 3/4" -14	27
W45 HB 16	G 1" -11	33
W45 HB 20	G 1.1/4" -11	41
W45 HB 24	G 1.1/2" -11	50

SW = ancho de llave