


W45 HJ

Tubuladura racor, ángulo de 45°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 74° |
| Conexión 2 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Tubuladura racor |
| Forma constructiva | Ángulo de 45° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

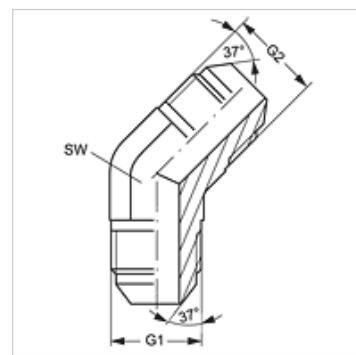

Artículo

| Denominación | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|----------------|------------|
| W45 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = ancho de llave