


W45 HMOK HB

Tubuladura macho, ángulo de 45°

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura macho, dirección ajustable
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

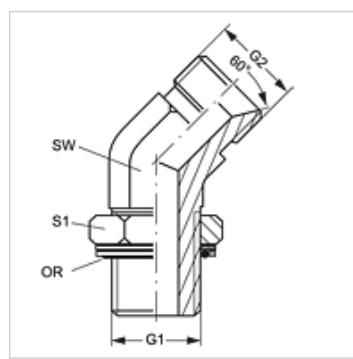

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1 1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = ancho de llave

Piezas de repuesto

KAMMRING M	Anillo de cámara, métrico
------------	---------------------------