


# W45 HN IN

Tubuladura macho, ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 2	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

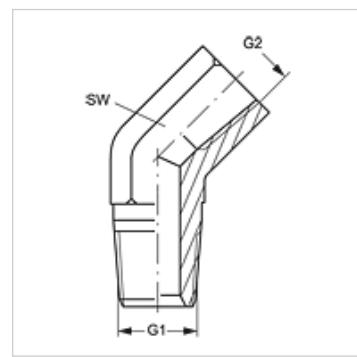

## Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
<b>W45 HN 02 IN</b>	1/8" -27 NPT	14
<b>W45 HN 04 IN</b>	1/4" -18 NPT	19
<b>W45 HN 06 IN</b>	3/8" -18 NPT	22
<b>W45 HN 08 IN</b>	1/2" -14 NPT	27
<b>W45 HN 12 IN</b>	3/4" -14 NPT	33
<b>W45 HN 16 IN</b>	1" -11,5 NPT	41
<b>W45 HN 20 IN</b>	1.1/4" -11,5 NPT	48
<b>W45 HN 24 IN</b>	1.1/2" -11,5 NPT	64

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

**W45 HN IN VA** Tubuladura macho, ángulo de 45°, Acero fino